






Características

- Transferencia de calor a través de una Placa metálica aislada de nitruro de aluminio cerámica
- Contactos eléctricos de metales preciosos para alta confiabilidad
- Tiristor con compuerta amplificadora
- Base para refrigeración por aire
- Klixón térmico a 80°C

Aplicaciones Típicas

- Control de motor CD
- Control de arranque suave en motores CA
- Control de temperatura
- Control de iluminación

ESQUEMÁTICO

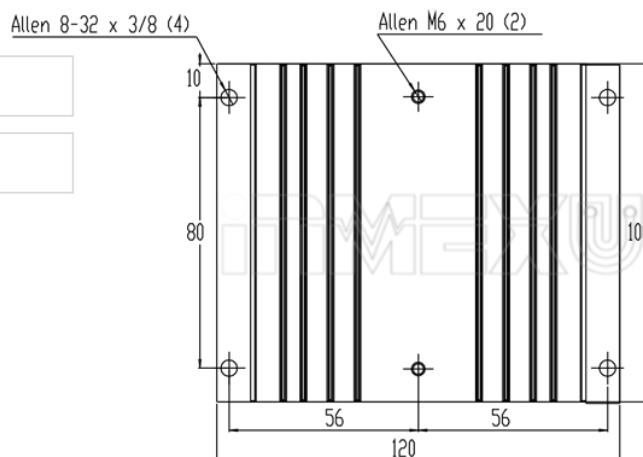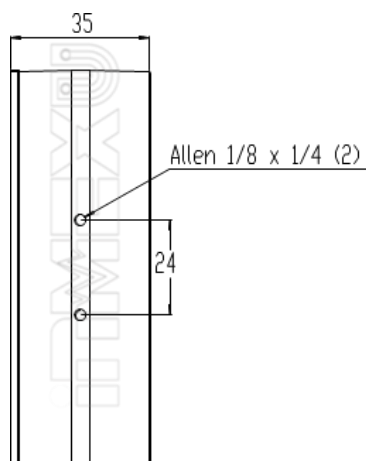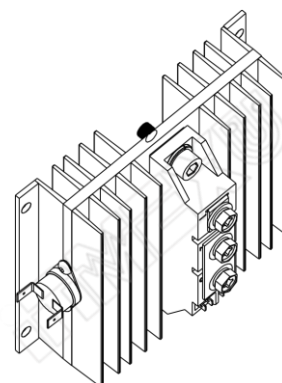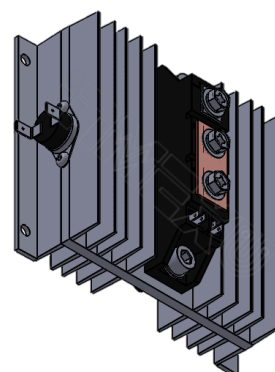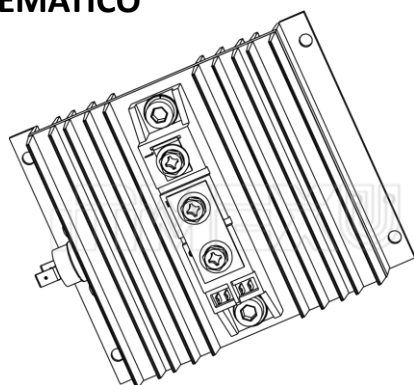

Valores Máximos

Símbolo	Condición	Valores	Unidad
$I_{T(AV)}$	Monofásico, media onda, 85° conducción	95	A
I_{TRMS}	Monofásico, media onda, 35° conducción	190	A
I_{TSM}	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	1750	A
I^2t	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	15	kA^2S
V_{DRM}/V_{RRM}		1200/1200	V
di/dt	no-repetitivo	150	A/us
V_{iso}	A.C.1minuto	3000	V
T_j		-40 ~ + 125	$^{\circ}\text{C}$
T_{stg}		-40 ~ + 125	$^{\circ}\text{C}$
W		-	g

Características Eléctricas

Símbolo	Condición	Valores	Unidad
I_{DRM}/I_{RRM}	At V_{DRM} , Monofásico, media onda, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	20	mA
V_{TM}	Corriente en Activo 750A, $T_j=25^{\circ}\text{C}$	1.65	V
$V_{T(TO)}$	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	0.9	V
t_{gd}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	1	us
t_q	$T_j=125^{\circ}\text{C}$	100	us
I_{GT}/V_{GT}	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	150 / 3	mA/V
V_{GD}	$V_D=67\%V_{DRM}$, $T_j=125^{\circ}\text{C}$	0.25	V
DV/DT	$V_D=67\%V_{DRM}$	1000	V/us
I_H	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	150	mA
I_L	$T_j=25^{\circ}\text{C}$	300	mA
$R_{th(j-c)}$	Por Módulo	0.14	K/W

Diagrama Eléctrico Interno

